


Comune di Perdaxius Provincia SU

Progetto

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SCUOLA ELEMENTARE

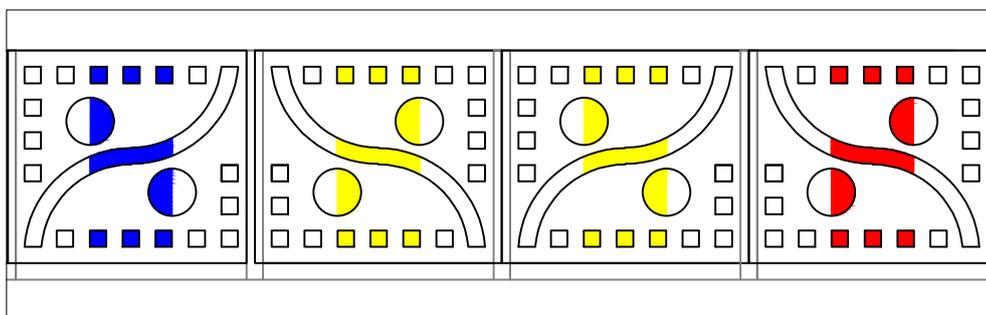

NOVEMBRE 2017

DEFINITIVO ESECUTIVO

COMPUTO DELLA SICUREZZA

ALLEGATO L

Il Resp. dell' Area Tecnica

Dott. Ing. Valerio MARONGIU

Progettista

Dott. Arch. Marco CONCAS

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>							
1 SIC001	NOLO dei BOX MENSA/UFFICI, del tipo prefabbricato, inclus ... è da intendersi per tutto il tempo di durata del cantiere. NOLO dei BOX MENSA/UFFICI, del tipo prefabbricato, incluso il montaggio e lo smontaggio a fine lavori compresi i collegamenti (elettrici,). Il prezzo è da intendersi per tutto il tempo di durata del cantiere.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	300,00	300,00
2 SIC002	Cartello di cantiere come da schema allegato al progetto ... h cm. Compreso il montaggio e lo smontaggio a fine lavori. Cartello di cantiere come da schema allegato al progetto o fornito dal Direttore dei Lavori, dimensioni 100 l x 200 h cm. Compreso il montaggio e lo smontaggio a fine lavori.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	200,00	200,00
3 SIC003	Recinzione realizzata in rete di metallo a maglie romboid ... usura di sicurezza. Per un'altezza massima di due metri. Recinzione realizzata in rete di metallo a maglie romboidali fissata su paletti metallici idoneamente fissati a terra con sovrapposta rete rossa di cantiere, compreso il posizion ... l'interno del cantiere. Compresi i cancelli di accesso a chiusura di sicurezza. Per un'altezza massima di due metri.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
4 SIC004	Impianto elettrico di cantiere, compresa illuminazione, c ... sospesa dal punto di consegna fino al quadro di cantiere. Impianto elettrico di cantiere, compresa illuminazione, compreso attestato di conformità. Per tutte le zone interessate dalle lavorazioni. Incluso impianto di terra e di protezione ... ollaudata e certificata, compresa la realizzazione della linea sospesa dal punto di consegna fino al quadro di cantiere.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
5 SIC005	Nolo di ponteggio compreso il montaggio l'utilizzo e lo s ... necessario alla realizzazione							
	A R I P O R T A R E							1'500,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'500,00
	della facciata ventilata . Nolo di ponteggio compreso il montaggio l'utilizzo e lo smontaggio completo di messa a terra, segnaletica e protezione. Il prezzo si intende a corpo per il tempo e per lo sviluppo necessario alla realizzazione della facciata ventilata .					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
6 SIC006	Nolo blocco WC autonomo completo di tutti gli accessori , ... è da intendersi per tutto il tempo di durata del cantiere. Nolo blocco WC autonomo completo di tutti gli accessori , di serbatoio acqua potabile e vasca di recupero ermetica acque nere e luride. Compreso il trasporto, la realizzazione del ... le acque nere luride e lo smontaggio a fine lavori. Il prezzo è da intendersi per tutto il tempo di durata del cantiere.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
7 SIC007	Nolo di sistema segnaletico e di illuminazione diurna e n ... lavori per la demolizione e rifacimento della recinzione. Nolo di sistema segnaletico e di illuminazione diurna e notturna da posizionarsi in via Sardegna per tutta la durata dei lavori per la demolizione e rifacimento della recinzione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro							3'000,00
	T O T A L E euro							3'000,00
	Data, 17/11/2017 Il Tecnico ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							