


Comune di Perdaxius      Provincia SU

# Progetto

MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
SCUOLA ELEMENTARE

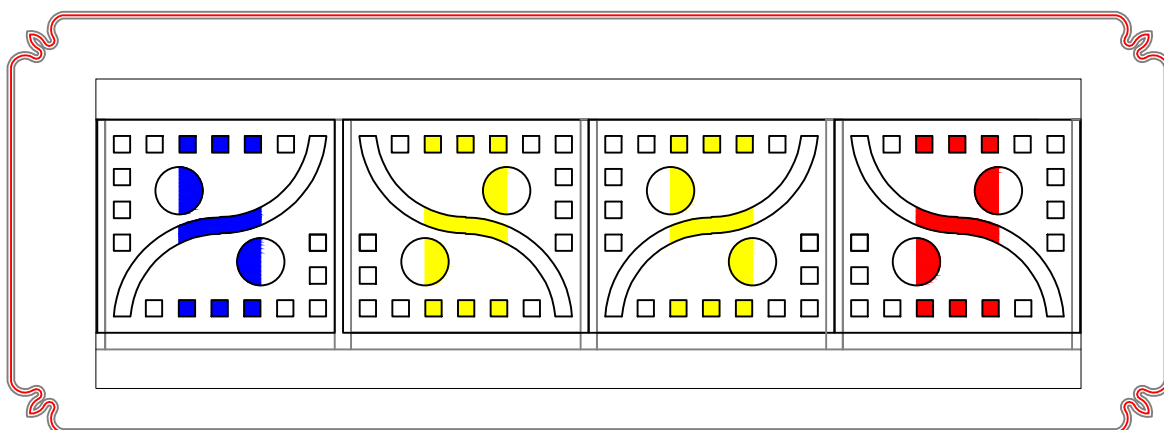

NOVEMBRE 2017

DEFINITIVO ESECUTIVO

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

**ALLEGATO I**

Il Resp. dell' Area Tecnica

Dott. Ing. Valerio MARONGIU

Progettista

Dott. Arch. Marco CONCAS

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>					
1 D001	Demolizione di recinzione in muratura e cancello carrabile. Demolizione di recinzione realizzata in muratura in blocchi di cls e/o laterizio sia pieno che forato con e senza rives ... e/o di recupero ed ogni onere relativo al conferimento, compreso ogni onere per il rispetto del DM Ambiente 11.10.2017 . SOMMANO m2	107,50	20,00	2'150,00	774,00	36,000
2 D002	Scavo a sezione ristretta fino alla profondità di m. 5 dal piano di campagna, in asciutto o in presenza d'acqua, eseguito con mezzi meccanici e/o a mano dove necessario, in terren ... azione da consolidare, la profilatura delle pareti dello scavo, lo spianamento del fondo e la verifica delle livellette. SOMMANO mc	8,60	25,54	219,64	19,78	9,005
3 D003	Cls rck 15 preconfezionato in stabilimento fornito in opera con autobetoniera e betonpompa, per sottofondo di pavimenti, massetti a terra o su vespaio, platee, rinfianchi, plinti, ... e le eventuali armature metalliche, il tutto compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO mc	2,25	136,53	307,19	10,80	3,516
4 D004	Cls Rck 25 N/mmq preconfezionato in stabilimento in opera per strutture armate e/o non armate di qualunque spessore sia in fondazione che in elevazione sia rette che curvilinee a q ... Nel prezzo è compreso l'onere per i maggiori getti che compensano la riduzione degli spessori per effetto del lavaggio. SOMMANO mc	5,15	365,31	1'881,35	127,21	6,761
5 D005	Acciaio in barre ad aderenza migliorata Feb 44 K di qualsiasi diametro in opera per getti in cls di qualsiasi forma, dimensione e posizione, compreso l'onere per i tagli, gli sfrid ... egature, il tiro in alto, le opere provvisionali, i ponteggi e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO Kg	480,00	1,91	916,80	230,40	25,131
6 D006	Fornitura e posa in opera di recinzione esterna costituita da pannelli in lamiera di alluminio mandorlato di dimensioni 1500x3000 mm e spessore mm 5, fissata su correnti scatolari ... gni piastra. Compreso ogni altro onere per dare la recinzione finita a regola d'arte e secondo le disposizioni della DL. SOMMANO m	39,00	240,00	9'360,00	936,00	10,000
7 D007	Fornitura e posa in opera di cancello a due ante costituita da quattro pannelli in lamiera di alluminio mandorlato di dimensioni 2000x1000 spessore mm 5. Ciascuna anta è composta ... neamento delle stesse. Compreso ogni altro onere per dare il cancello a regola d'arte e secondo le disposizioni della DL. SOMMANO cadauno	1,00	2'923,54	2'923,54	768,00	26,270
8 D008	Fornitura e posa in opera di tutto l'occorrente per l'ampliamento dell'accesso carraio sulla via Aldo Moro. Nel prezzo sono comprese le seguenti lavorazioni: - smontaggio del canc ... onante a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della DL per un accesso carraio di apertura netta di mm. 4000. SOMMANO corpo	1,00	2'000,00	2'000,00	768,00	38,400
	<b>A R I P O R T A R E</b>			19'758,52	3'634,19	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			19'758,52	3'634,19	
9 D009	FORNITURA E POSA DI TUTTO L'OCCORRENTE PER L'AMPLIAMENTO DI DUE AIUOLE E RIMANEGGIAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE costituente nelle seguenti lavorazioni: - smontaggio della ... to del DM Ambiente 11.10.2017 Il tutto come da indicazioni della DL nelle aree individuate nei disegni di progetto.  SOMMANO a corpo	1,00	2'600,00	2'600,00	1'152,00	44,308
10 D010	Fornitura e posa in opera di tutto l'occorrente necessario per la realizzazione dell'impianto idrico e di scarico a servizio del lavello del laboratorio di ceramica. Compresa la li ... inito completo e funzionante e collaudato comprese tutte le integrazioni che si rendessero necessarie in fase esecutiva. SOMMANO cad	1,00	338,99	338,99	192,00	56,639
11 D011	Fornitura e posa in opera di lavello a singola vasca in acciaio inox con sgocciolatoio, dim 140x60 cm. piano di lavoro in acciaio aisi 304, spessore 10/10 mm. con bordo anteriore c ... onere e magistero per dare il lavello montato e funzionante a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della DL. SOMMANO cad	1,00	1'121,20	1'121,20	192,00	17,125
12 D012	Fornitura e posa in opera di tutto l'occorrente per l'ampliamento dei due ambienti interni alla scuola elementare denominati Deposito e Assistenti. Il prezzo si intende comprensivo ... di recupero ed ogni onere relativo al conferimento, compreso ogni onere per il rispetto del DM Ambiente 11.10.2017 . SOMMANO corpo	1,00	3'800,01	3'800,01	1'152,00	30,316
13 D013	TINTEGGIATURA A TRE MANI A COPRIRE, di cui una mano di primer e due di pittura, di soffitti e pareti, interne ed esterne, a qualsiasi altezza, con pittura traspirante a base di cal ... r l'utilizzo di trabatelli fissi e o mobili, ponteggi scale e quant'altro e la perfetta pulizia finale degli ambienti. SOMMANO mq	1'234,36	7,49	9'245,36	5'924,93	64,085
14 D014	Fornitura e posa in opera di protezione termica per prospetti del tipo a pannello incollato. La lavorazione consiste in: 1. Preparazione di supporto murario consistente nell'aspor ... in posizione traslata sulle pareti non interessate dal cappotto comprese le linee del tipo sottotraccia e i ripristini. SOMMANO m2	184,00	95,25	17'526,00	3'974,40	22,677
15 D015	Fornitura e installazione di impianto di illuminazione a led per la recinzione da posizionarsi all'interno della stessa e per la facciata interessata dal cappotto esterno. Compresa ... acce, tagli, fori e ripristini, la programmazione dell'impianto, le verifiche, le certificazioni e la messa in funzione. SOMMANO a corpo	1,00	3'500,00	3'500,00	384,00	10,971
16 D016	Fornitura e posa in opera di tutti i materiali e le lavorazioni per la ristrutturazione della rampa di accesso ingresso ovest scuole elementari . Il lavoro consiste nelle seguenti ... e disposizioni della DL. Compreso l'onere per l'utilizzo di trabatelli fissi e o mobili, ponteggi scale e quant'altro. SOMMANO a corpo	1,00	2'503,06	2'503,06	960,00	38,353
17 D017	Fornitura e posa in opera di tutto l'occorrente per climatizzare due aule della scuola elemetare con sistema dual split.					
	A R I P O R T A R E			60'393,14	17'565,52	



